

Oberflächentechnik

ProTech AG, Unterseestrasse 81, CH-8280 Kreuzlingen

Tel.: +41 71 672 8480, Fax.: +41 71 672 8481, Email: protech.ag@bluewin.ch

0775003.doc

Finishmaster Z600



ProTech AG
Finishmaster Z600-R
mit
2 x BandFinisher SLBF-30-050

Surface Technology Bandfinishing

Anwendbar für prozesssichere Rauheiten, drallfreie Strukturen für Lagerzapfen, Buchsen, Innenflächen, Dichtflächen, Exzenter, Gummiwalzen, Glasröhren, Kugeln und andere rotative Teile.

Oberflächentechnik

ProTech AG, Unterseestrasse 81, CH-8280 Kreuzlingen

Tel.: +41 71 672 8480, Fax.: +41 71 672 8481, Email: protech.ag@bluewin.ch

0775003.doc

Masse Standardmaschine



Länge = 2000 mm, Breite = 1200 mm, Höhe = 2000 mm, Gewicht ca. 1020 kg

Maschinen Spezifikationen

- max. Werkstücklänge: 600 mm
- max. Werkstückdurchmesser: 100 mm
- Verfahrweg Z-Achse: 500 mm
- Werkstückbeladung: von vorne, von oben, von hinten
- Spindeldrehzahl: 60-600U/min, 300-3000 U/min
- Antriebsleistung: Spindelmotor 2.25 kW
- CNC gesteuerter Werkzeugschlitten: Leitspindelgeschwindigkeit (Z-Achse) 0.1-20 mm/s
- Betriebsspannung: 3x400 VAC

- Steuerung: Siemens, Beckhoff,



Oberflächentechnik

ProTech AG, Unterseestrasse 81, CH-8280 Kreuzlingen

Tel.: +41 71 672 8480, Fax.: +41 71 672 8481, Email: protech.ag@bluewin.ch


0775003.doc

Optionen

- *Kühlschmierung: Filtereinheit mit Filterpatronen*
- *Kühlschmierstoff: Emulsion, Oel*
- *Einbau eines 2. und 3. Bandfinishgerätes SLBF30-050*
- *Bestückung und Entladung mittels Teilezuführung*
- *Beladung mittels Roboter oder pneumatischem Handling*
- *Kleinbürstgerät BR 40-60*
- *Handlinggerät SL-10*
- *3 Achsen frei programmierbar, EC Servomotoren*
- *Teilegewicht bis 2 kg*
- *Handlinggewicht 180 kg*



Teile-, Maschinenspektrum

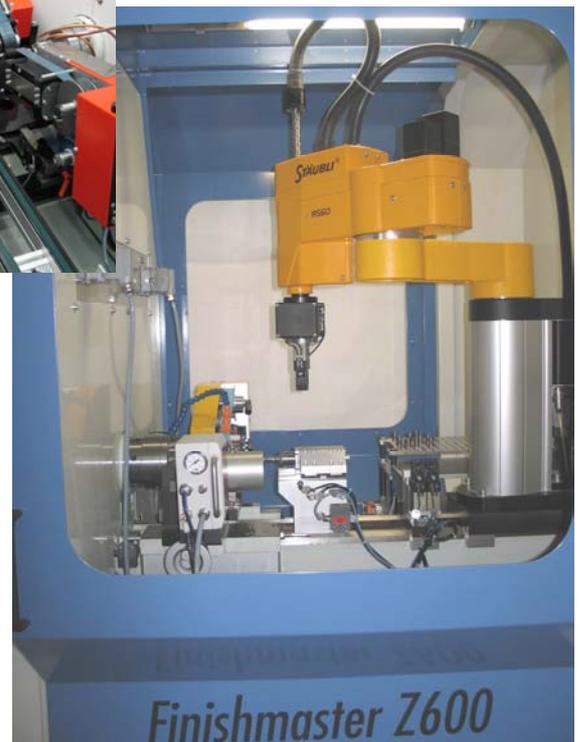

Oberflächentechnik

ProTech AG, Unterseestrasse 81, CH-8280 Kreuzlingen

Tel.: +41 71 672 8480, Fax.: +41 71 672 8481, Email: protech.ag@bluewin.ch

0775003.doc



Finishmaster Z900 TWIN

